


elit
inox

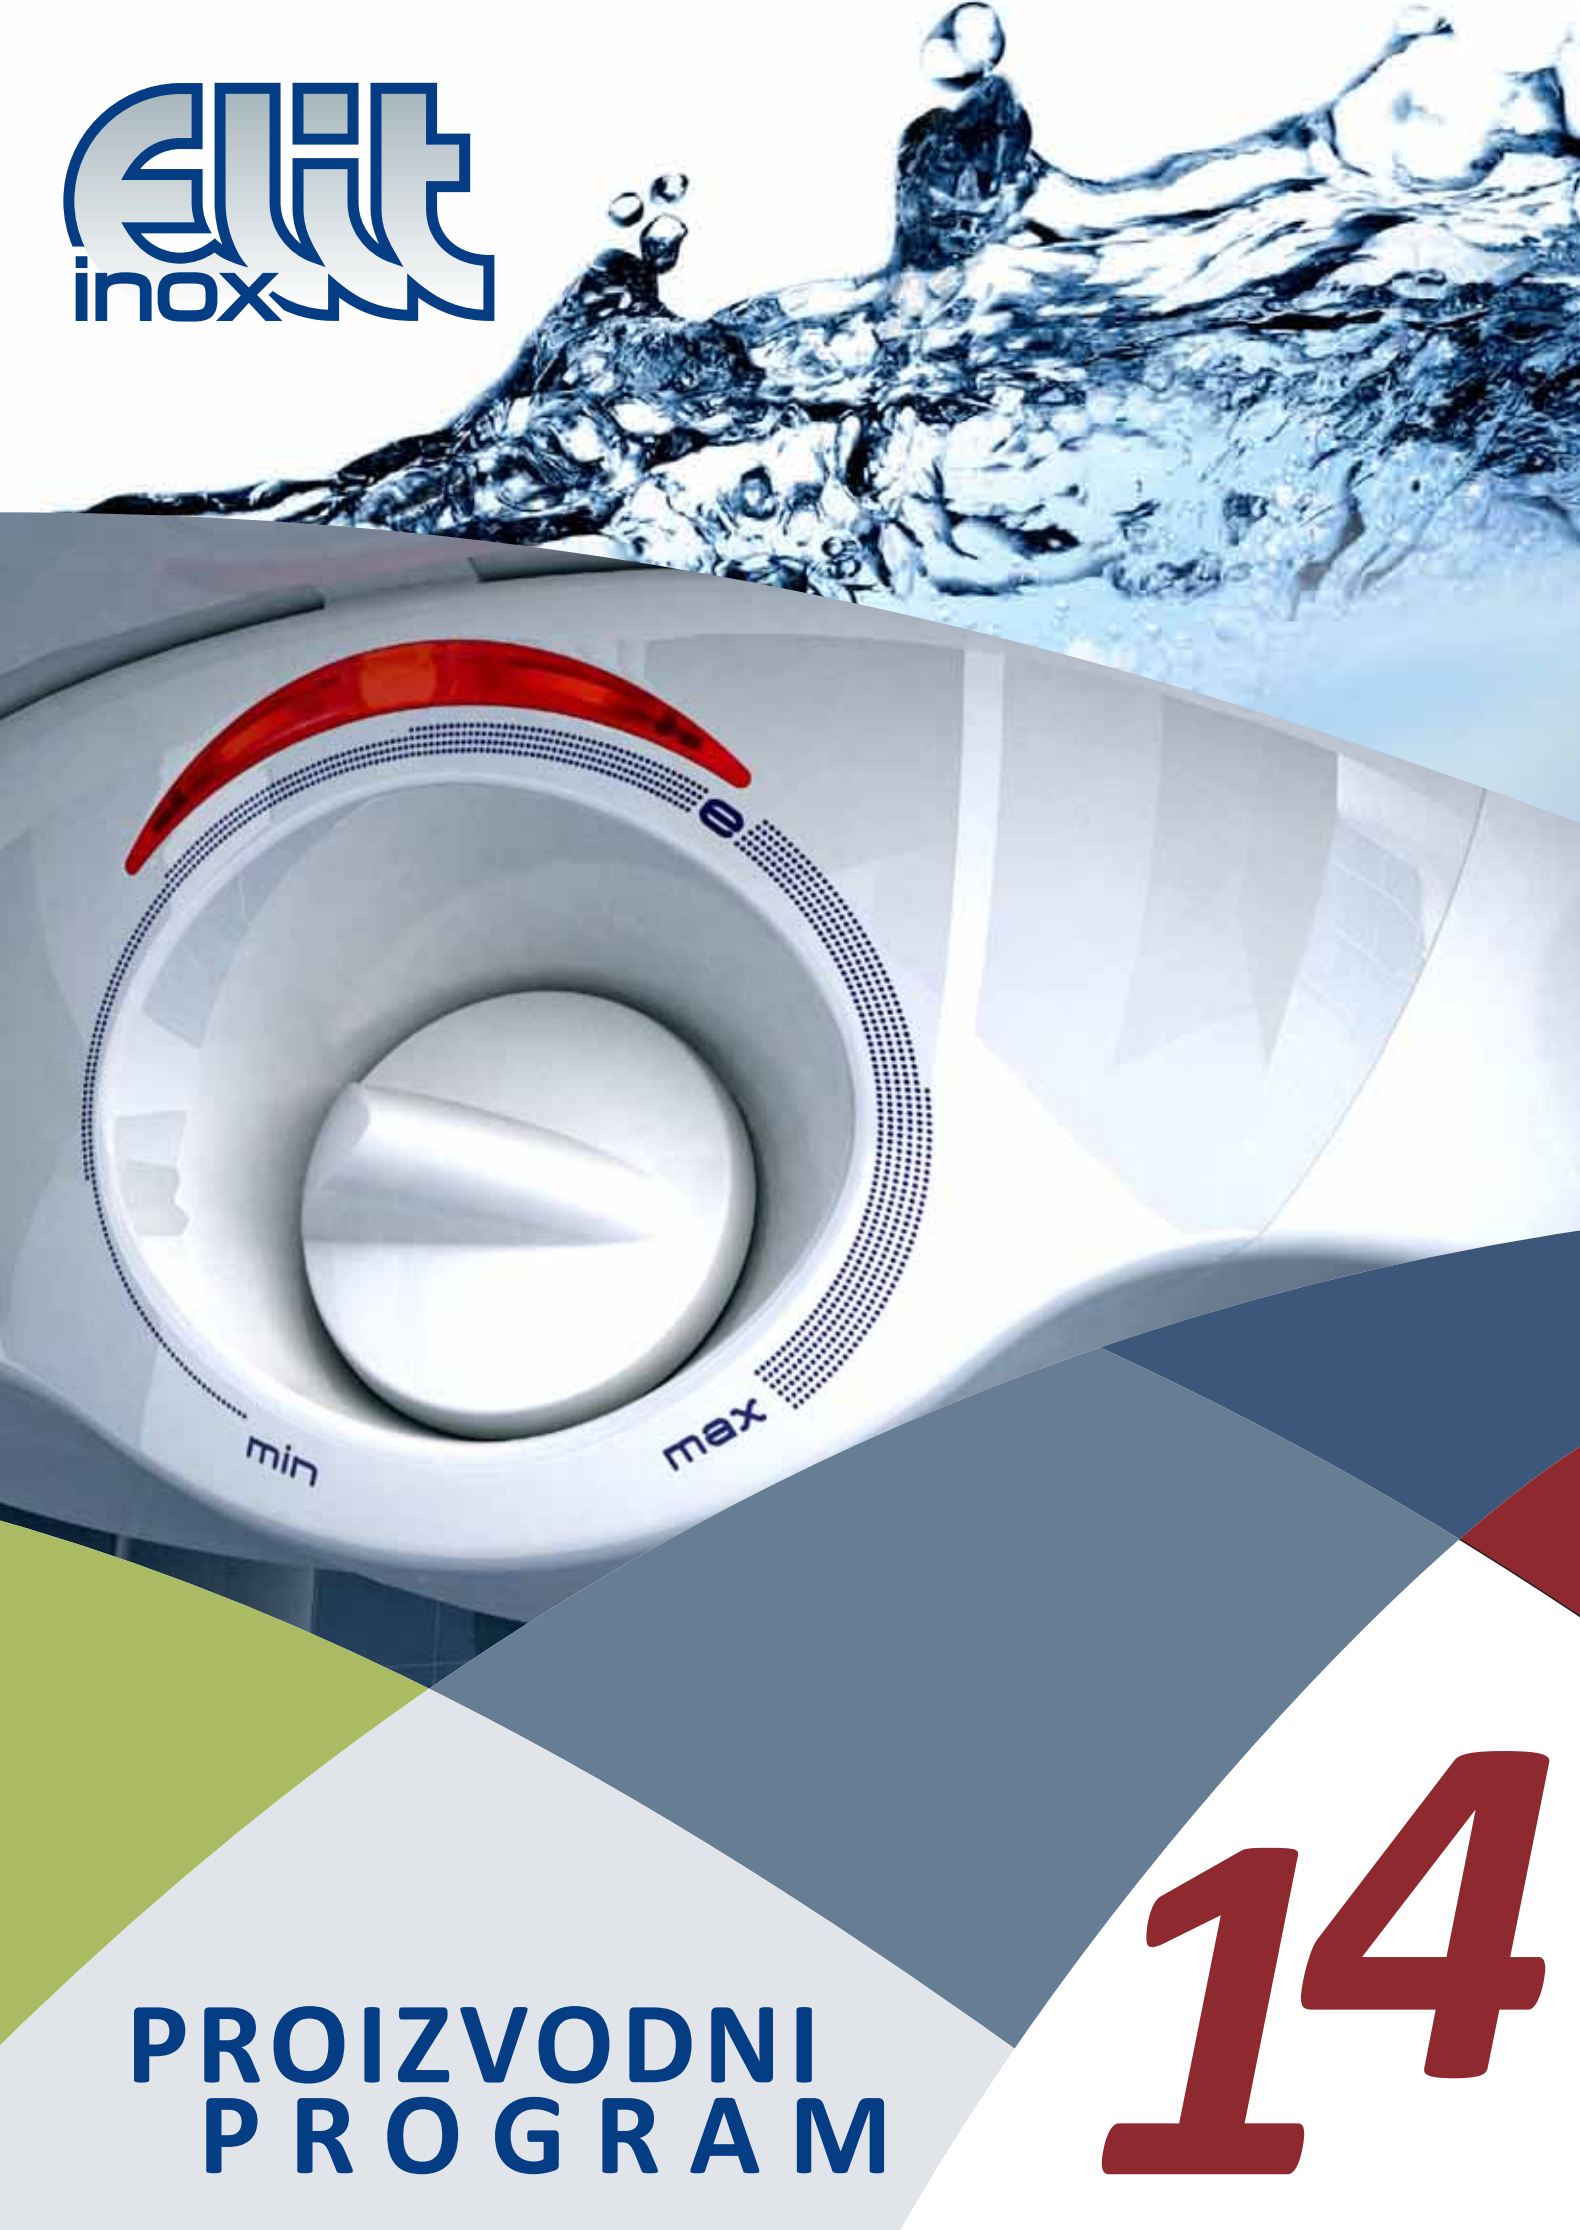

**PROIZVODNI
PROGRAM**

14

Sinonim ekonomičnosti i kvaliteta!

Glavni deo našeg proizvodnog programa čine **električni akumulacioni zagrevači vode - bojleri** sa najvećim brojem modela na domaćem tržištu. U želji da doprinesemo svakodnevnoj udobnosti životne sredine kupaca i maksimalnom iskorišćenju energije, odgovorno unapređujemo upotrebljivost i pouzdanost rada **bojlera**, kao i što jednostavnije i jeftinije održavanje. Uz optimalno prilagođavanje datom prostoru zahvaljujući montaži i načinu kačenja, naši **bojleri** se odlikuju izuzetnom eneretskom efikasnošću, vrhunskom tehnologijom i inovativnim rešenjima. Sigurni smo da najveća **BEZUSLOVNA garancija** na kazan dovoljno ubedljivo govori o kvalitetu proizvoda "Elit inox".

SADRŽAJ:



Električni akumulacioni zagrevači vode otvorenog tipa serije TALAS 8	3
Električni akumulacioni zagrevači vode za vertikalnu ugradnju serije TALAS S/M/X/XX	4
Električni akumulacioni zagrevač vode za horizontalnu ugradnju serije TALAS H	5
Kombinovani električni akumulacioni zagrevač vode za vertikalnu ugradnju serije TALAS K	6
Kombinovani električni akumulacioni zagrevač vode za vertikalnu ugradnju sa dva izmenjivača toplote serije TALAS KS	7
Električni akumulacioni zagrevač vode - podni serije TALAS EB	8
Električni akumulacioni zagrevač vode - podni serije TALAS KB/KSB	9
Shema solarnog sistema za porodični objekat, LED street lights	10
Električni akumulacioni zagrevač vode za vertikalnu ugradnju serije TALAS E	11
Kombinovani električni akumulacioni zagrevač vode za vertikalnu ugradnju serije TALAS EK	12
Prohromske cevi	13
Hidroforske posude i prohromski kazani	14
Električni grejač sa elektronskim termostatom	15


PROHROM



ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČI VODE otvorenog tipa serije TALAS 8



GARANCIJA na prohrom kazane
15
godina
* BEZUSLOVNO *

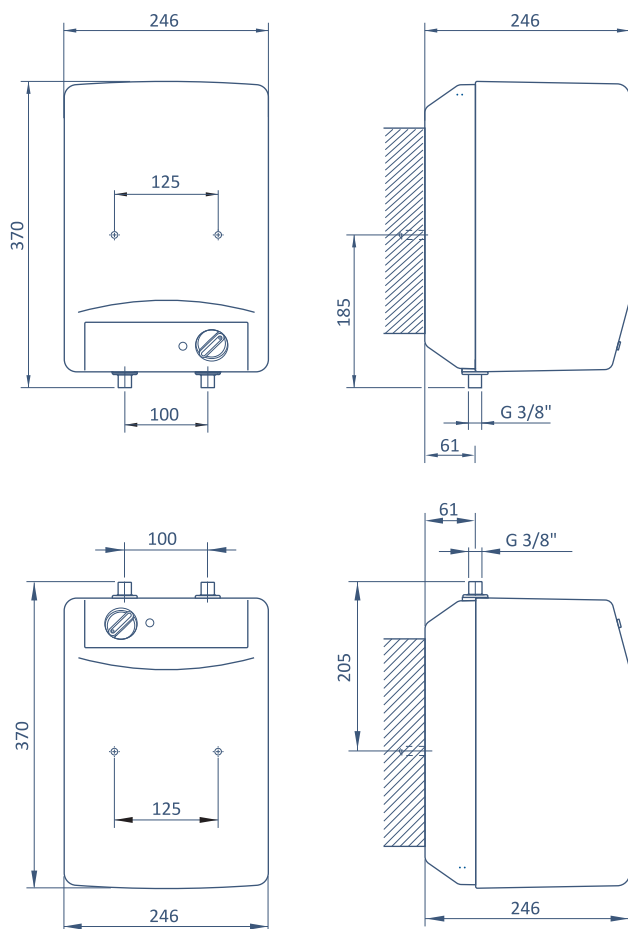

Tip 8V


Tip 8N



Tip	8V	8N
Zapremina (l)	8	
Tehničke karakteristike		
Radni pritisak (MPa)	0	
Max temperatura (°C)	75	
Materijal kazana	visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox)	
Izolacija	stiropor	
Vreme zagrev. 10/75° C (min)	25	
Termostat	regulacioni	
Termička zaštita	termički osigurač	
Mg zaštitna anoda	da	
Stepen zaštite	IP 24	
Električne karakteristike		
Snaga grejača (W)	1500	
Napon	230 V ~ 50 Hz	
Struja (A)	6,5	

Malolitražni bojler **TALAS 8** poseduje prohromski kazan zapremine 8 litara. Svojim merama posebno je prilagođen montaži iznad (visokomontažni) ili ispod (niskomontažni) radnog dela kuhinje, radionicama, kupatilima i u drugim prostorijama gde su potrebne manje količine tople vode. Uz visoku energetske efikasnost, kvalitetu ovog bojlera doprinosi i ugradnja izuzetno kvalitetnog termostata-EGO Nemačka.

Vertikalni bojleri sa proizvode u ubedljivo najveći broj modela. Na taj način, krajnji korisnici su u prilici da uspešno reše pitanja najfunkcionalnijeg smeštaja uređaja u kupatilskom prostoru i njegove jednostavne montaže. Modelu M80 u potpunosti odgovaraju zidni nosači prethodnih bojlera marke „Magnohrom“, „TIKI-stari tip“, „Deligrad“ i „Meboš“. Serija modela SLIM-S30,S50 i S80 vrlo lako rešava probleme montaže bojlera u malim kupatilima.

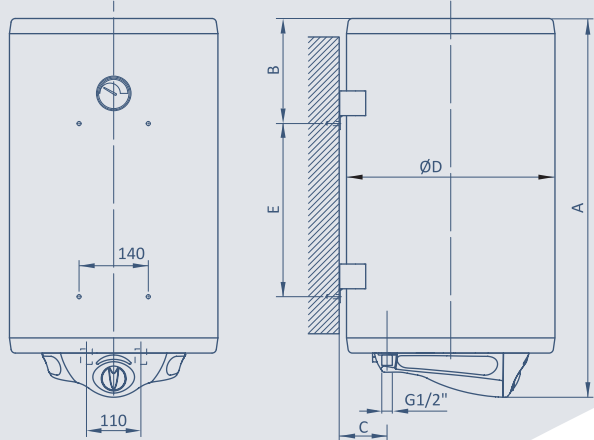

PROHROM

Talas S/M/X/XX

**ELEKTRIČN
AKUMULACIONI
ZAGREVAČI VODE**
za vertikalnu ugradnju
serije



GARANCIJA na prohrom kazane
15
godina
* BEZUSLOVNO *



Talas S

Talas M

Talas X



Talas XX

Tip	S30	M30	S50	M50	X50	M60	S80	M80	X80	XX80	X100	XX100	XX120	XX150
Zapremina (l)	30	30	50	50	50	60	80	80	80	80	100	100	120	150
Priključne mere														
A (mm)	560	480	840	750	620	815	1150	995	880	750	1050	860	1050	1150
B (mm)	145	196	145	250	240	190	120	200	265	240	255	215	255	265
C (mm)	70	100	70	100	120	100	70	100	120	140	120	140	140	140
D (mm)	360	420	360	420	450	420	360	420	450	480	450	480	480	480
E (mm)	250	220	490	350	220	450	745	620	450	350	630	450	590	700
Tehničke karakteristike														
Radni pritisak (MPa)	0,6													
Max. temperatura (°C)	85													
Materijal kazana	visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox)													
Izolacija m. vuna (mm)	50													
Vreme zagrev. 10 - 75° C (min)	67	67	112	112	112	135	181	181	181	181	227	227	274	226
Termostat	regulacioni + zaštitni													
Sigurnosni ventil	da													
Mg zaštitna anoda	da													
Stepen zaštite	IP 24													
Električne karakteristike														
Snaga grejača (W)	2000													3000
Napon	230 V ~ 50 Hz													
Struja (A) 8,7 13,0	8,7													13,0




ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČ VODE za horizontalnu ugradnju serije TALAS H

Horizontalni bojleri **TALAS H** zapremine **50, 60, 80, 100, 120 i 150** litara proizvode se za sve moguće vrste montaže: na zid, plafon ili na pod. U cilju lakše montaže i optimalnog iskorišćenja prostora priključci za vodu mogu biti sa desne ili leve strane, kao i na sredini (dole) bojlera. Metalni nosač koji se isporučuje uz bojler obezbeđuje jedinstveno i izuzetno jednostavno rešenje za montažu.

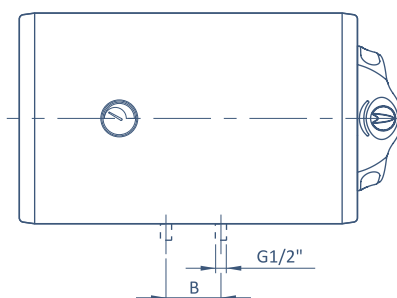

PROHROM

Tip	M50H	M60H	X80H	XX100H	XX120H	XX150H
Zapremina (l)	50	60	80	100	120	150
Priključne mere						
A (mm)	750	815	880	860	1050	1150
B (mm)	110					
C (mm)	100	100	120	140	140	140
D (mm)	420	420	450	480	480	480
E (mm)	185	185	185	200	200	200
Orientacija priključka	levo / desno / dole					
Tehničke karakterisitke						
Radni pritisak (MPa)	0,6					
Max. temperatura (°C)	85					
Materijal kazana	visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox)					
Izolacija m. vuna (mm)	50					
Vreme zagrev. 10-7 °C (min)	112	135	181	227	274	226
Termostat	regulacioni + zaštitni					
Sigurnosni ventil	da					
Stepen zaštite	IP 24					
Električne karakteristike						
Snaga grejača (W)	2000					3000
Napon	230V ~ 50 Hz					
Struja (A)	8,7					13,0

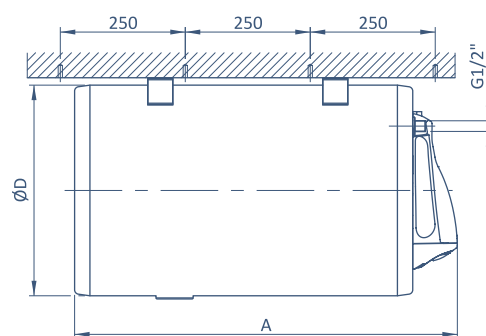

GARANCIJA na prohrom kazane
15
godina
* BEZUSLOVNO *




KOMBINOVANI ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČ VODE za vertikalnu ugradnju serije TALAS K

Kombinovani bojleri **TALAS K** izrađeni su sa izmenjivačem toplote koji omogućava zagrevanje vode u bojleru povezivanjem izmenjivača na sistem grejanja ili solarni kolektor. Kvalitet izmenjivača toplote (spirale) garantuje sopstvena linija za proizvodnju prohromskih cevi tehnologijom TIG varenja. Ovaj bojler omogućava veliku uštedu električne energije jer koristi toplotu iz sistema grejanja ili iz solarnih kolektora.

GARANCIJA na prohrom kazane
15
godina
* BEZUSLOVNO *

PROHROM

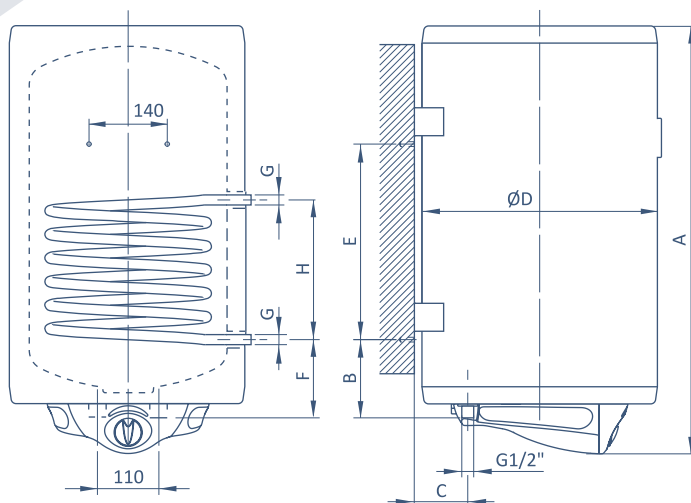


Tip	M50K	M60K	X80K	X80K*	X100K	XX100K	XX120K	XX150K
Zapremina (l)	50	60	80		100		120	150
Priključne mere								
A (mm)	750	815	880		1050	860	1050	1150
B (mm)	180							
C (mm)	100		120			140		
D (mm)	420		450			480		
E (mm)	350	450	450		630	450	590	700
F (mm)	180							
G (")	1/2"		3/4"					
H (mm)	250	300	385			300	385	400
Tehničke karakteristike								
Radni pritisak (MPa)	0,6							
Max. temperatura (°C)	85							
Materijal kazana	visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox)							
Izolacija m. vuna (mm)	50							
Izmenjivač* (m2/kw)	0,34/6,6 (14)		0,37/6,6 (15)	0,47/7,7 (16)	0,47/7,7 (16)			0,63/9,7 (20)
Termostat	regulacioni + zaštitni							
Sigurnosni ventil	da							
Stepen zaštite	IP 24							
Električne karakteristike								
Snaga grejača (W)	2000							3000
Napon	230V ~ 50 Hz							
Struja (A)	13,0							8,7

* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnog fluida 70°C (90°C)



KOMBINOVANI ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČ VODE za vertikalnu ugradnju sa dva izmenjivača toplote serije TALAS KS

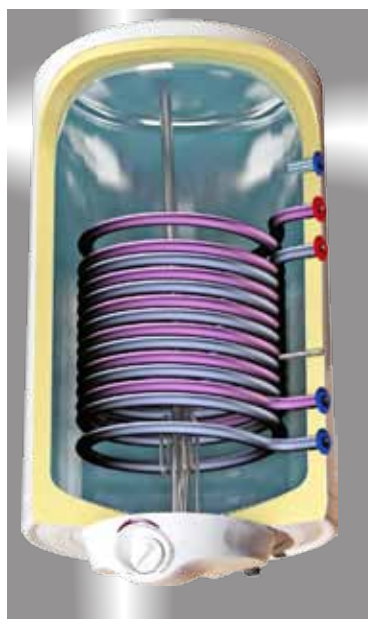


GARANCIJA na prohrom kazane
15
godina
* BEZUSLOVNO *

PROHROM

Kombinovani bojleri **TALAS KS** sa dva ugrađena izmenjivača toplote (spirale), jedinstveni su **bojleiri na tržištu**. Istovremena mogućnost grejanja vode u **bojleru** pomoću sunčanog kolektora (jedna spirala), centralnog grejanja (druga spirala) i elektro grejača obezbeđuje najracionalnije korišćenje raspoloživih izvora energije. Kvalitet izmenjivača toplote (spirale) garantuje sopstvena linija za proizvodnju prohromskih cevi tehnologijom **TIG varenja**.

Tip	XX120KS	XX150KS
Zapremina (l)	120	150
Priključne mere		
A (mm)	1050	1150
B (mm)		180
C (mm)		140
D (mm)		480
E (mm)		700
F (mm)		180
H (mm)	450	500
M (mm)	50	100
Tehničke karakterisitke		
Radni pritisak (MPa)	0,6	
Max. temperatura (°C)	85	
Materijal kazana	visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox)	
Izolacija m. vuna (mm)	50	
Izmenjivač* (m2/kw)	0,47/7,7 (16)	0,63/9,7 (20)
Termostat	regulacioni + zaštitni	
Sigurnosni ventil	da	
Stepen zaštite	IP 24	
Električne karakteristike		
Snaga grejača	2000	3000
Napon	230V ~ 50 Hz	
Struja (A)	8,7	13,0

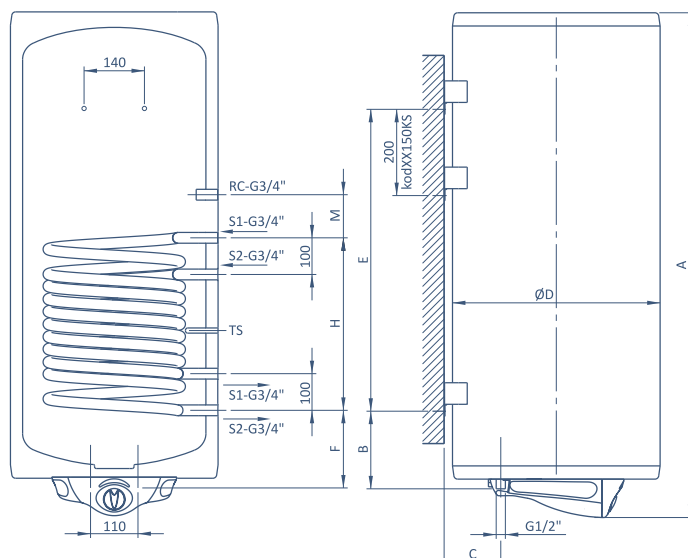


* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnog fluida 70°C (90°C)

ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČ VODE podni serije TALAS EB/KB/KSB

Podni bojler **TALAS EB/KB/KSB** sa **prohromskim kazanom** odlikuje savremen dizajn, jednostavno rukovanje i vrhunska tehnologija. Proizvodimo tri modela ovih bojlera: **EB - voda se zagreva sa elektro grejačem**, **KB - voda se zagreva sa elektro grejačem i jednim izmenjivačem toplote** i **KSB - voda se zagreva sa elektro grejačem i dva izmenjivača toplote**. Originalna konstrukcija kazana sa **REVIZIONIM OTVOROM** omogućava jednostavno periodično čišćenje kazana od kamenca i izbor pozicije priključaka (levo ili desno).



Talas EB

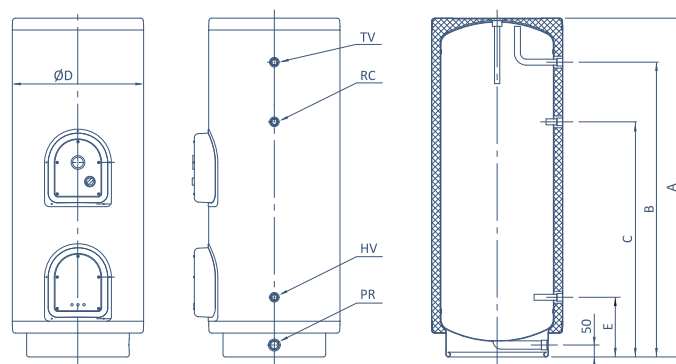


PROHROM




Tip	EB150	EB200	EB250	EB300
Zapremina (l)	150	200	250	300
Priključne mere				
A (mm)	1150	1320	1420	1670
B (mm)	150	200	250	300
C (mm)	665	935	985	1235
D (mm)	500	550		
E (mm)	230	250		
Priključci				
HV (hladna voda)	G 3/4" muf			
TV (topla voda)	G 3/4" muf			
PR (pražnjenje)	G 1" muf			
RC (recirkulacija)	G 3/4" muf			
S1 (donji izmenjivač)	G 3/4" muf			
S2 (gornji izmenjivač)	G 3/4" muf			
Tehničke karakterisitke				
Radni pritisak (MPa)	0,6			
Max. temperatura (°C)	85			
Materijal kazana	visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox)			
Izolacija m. vuna (mm)	50			
Vreme zagrev. 10-75 °C (min)	150	149	187	225
Termostat	regulacioni + zaštitni			
Sigurnosni ventil	da			
Mg zaštitna anoda	da			
Stepen zaštite	IP 24			
Električne karakteristike				
Snaga grejača (W)	4,5	6,0		
Napon (V)	3n ~ 400V ~ 50 Hz			
Struja (A)	3 x 6,5	3 x 8,7		

* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnjog fluida 70°C (90°C)

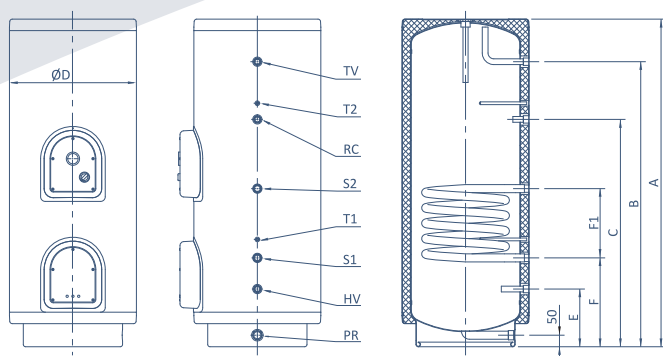

Talas KB

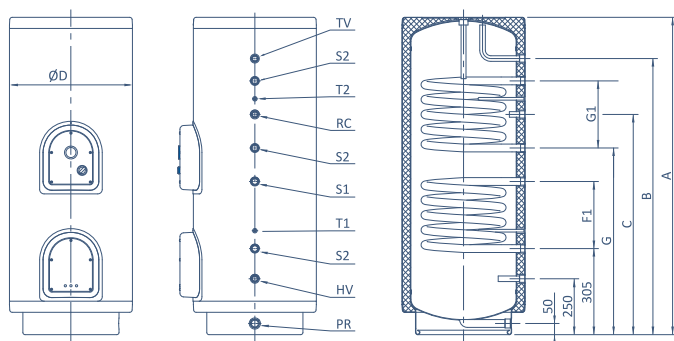

Talas KSB

GARANCIJA na prohrum kazane
10
 godina
 * BEZUSLOVNO *




Tip	KB150	KB200	KSB200	KB250	KSB250	KB300	KSB300
Zapremina (l)	150	200	200	250	250	300	300
Priključne mere							
A (mm)	1150	1320		1420		1670	
B (mm)	150	200		250		300	
C (mm)	665	935		985		1235	
D (mm)	500	550					
E (mm)	230	250					
F (mm)	365	385					
F1 (mm)	300		250	300		420	
G (mm)			785		835		955
G1 (mm)			250		300		300
Priključci							
HV (hladna voda)	G 3/4" muf						
TV (topla voda)	G 3/4" muf						
PR (pražnjenje)	G 1" muf						
RC (recirkulacija)	G 3/4" muf						
S1 (donji izmenjivač)	G 3/4" muf						
S2 (gornji izmenjivač)	G 3/4" muf						
Tehničke karakterisitke							
Radni pritisak (MPa)	0,8						
Max. temperatura (°C)	85						
Materijal kazana	visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox)						
Izolacija m. vuna (mm)	50						
Izmenjivač S1* (m2/kw)	0,63/9,7 (20,2)	0,66/8,7 (18,2)				0,88/11 (22,6)	
Izmenjivač S2* (m2/kw)			0,66/8,7 (18,2)		0,66/8,7 (18,2)		0,66/8,7 (18,2)
Termostat	regulacioni + zaštitni						
Sigurnosni ventil	da						
Mg zaštitna anoda	da						
Stepen zaštite	IP 24						
Električne karakteristike							
Snaga grejača (W)	4,5	6,0					
Napon	3n ~ 400V ~ 50 Hz						
Struja (A)	3 x 6,5	3 x 8,7					

* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnog fluida 70°C (90°C)

HEMA SOLARNOG SISTEMA ZA PORODIČNI OBJEKT

U današnje vreme potošnja energije za zagrevanje potrošne tople vode i prostorija, je izuzetno velika i pokazuje tendenciju rasta. Zbog toga se preduzimaju sve intezivnije aktivnosti na efiksanim rešenjima za dobijanje energije iz alternativnih izvora. U tom smislu, korišćenje sunčeve energije je jedan od razvijenijih oblika eksploatacije obnovljivih izvora energije. U prikazanom solarnom sistemu, sunčeva energija se koristi za zagrevanje potrošne tople vode i dogrevanje sistema grejanja. Važno je pažljivo proračunati dimenzije sistema kako bi se obezbedio njegov kvalitetan rad. Izbor zapremine bojlera zavisi od broja članova porodice i njihovih navika u dnevnoj potrošnji tople vode (oko 50 lit/dnevno po osobi). U cilju akumuliranja sunčeve energije kad greje sunce, proračun treba uvećati za 50%.

U s k o z o
SVETILJKA ZA ULIČNU RASVETU
LED street lights

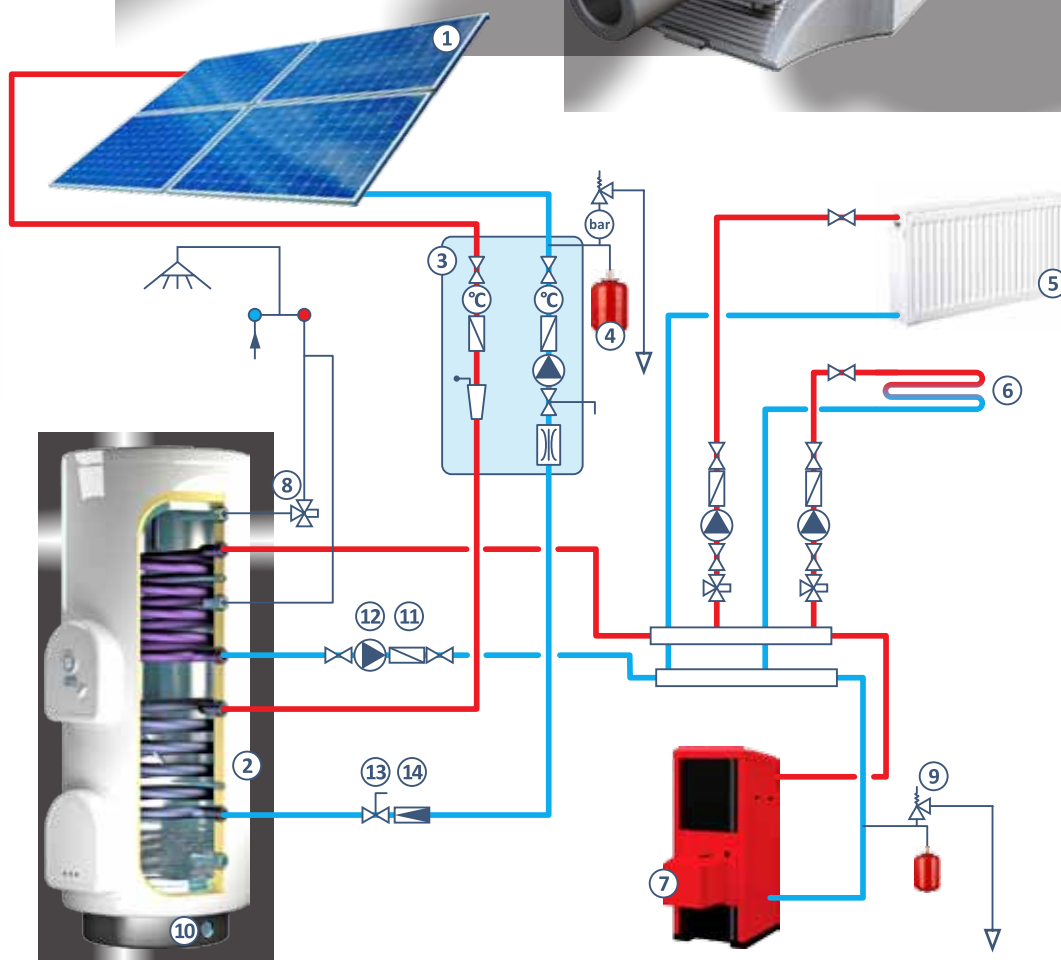


- ① Solarni kolektor
- ② Solarni bojler
- ③ Solarna regulacija
- ④ Ekspanziona posuda
- ⑤ Radijator
- ⑥ Podno grejanje
- ⑦ Kotao
- ⑧ Termički mešajući ventil
- ⑨ Sigurnosni ventil sa odvodom
- ⑩ Otvor za pražnjenje
- ⑪ Nepovratni ventil
- ⑫ Cirkulaciona pumpa
- ⑬ Zaporni ventil
- ⑭ Redukcioni ventil



ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČ VODE za vertikalnu ugradnju serije TALAS E

Vertikalni emajlirani bojleri TALAS E zapremine 50 i 80 litara svojim dopadljivim dizajnom i dimenzijama prihvatljivi su i za manje prostore. U nastojanju da ispunimo ekstremne prostorne zahteve korisnika ovih bojlera izrađujemo i tzv. SLIM varijantu sa prečnikom bojlera od svega 35,3 cm (najmanji na tržištu).

Izuzetno kvalitetna staklo-keramička zaštita kazana i specijalna magnezijumska anoda obezbeđuju najdužu BEZUSLOVNU garanciju na kazan od 6 godina.

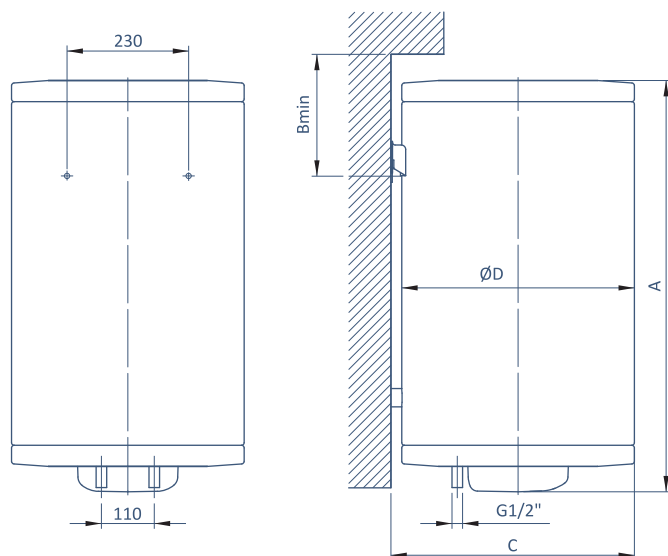

GARANCIJA na emajlirani kazan
6 godina
* BEZUSLOVNO *

EMAJL

Tip	E50	E50-SLIM	E80	E80-SLIM
Zapremina (l)	50		80	
Priključne mere				
A (mm)	550	790	780	1130
B (mm)	230	230	230	230
C (mm)	460	370	460	370
D (mm)	440	353	440	353
Tehničke karakterisitke				
Radni pritisak (MPa)	0,6			
Max. temperatura (°C)	75			
Materijal kazana	čelik - staklokeramička zaštita			
Izolacija poliuretan (mm)	18			
Termostat	da			
Sigurnosni ventil	da			
Prekidač ON/OFF	da			
Mg zaštitna anoda	da			
Električne karakteristike				
Snaga grejača (W)	1500	1500	2000	2000
Napon	230V ~ 50 Hz			
Struja	6,5		8,7	



Kombinovani emajlirani bojleri **TALAS EK** zapremine **80, 120 i 150** litara obezbeđuju toplu vodu priključenjem ugrađenog izmenjivača toplote na centralno grejanje ili solarni kolektor. Ove bojlere odlikuje velika površina izmenjivača (snaga) koja omogućava efikasnu razmenu toplote između vode u centralnom sistemu i vode u bojleru.


Bojleri poseduju i elektro grejač kao i kvalitetan termostats za regulaciju temperature vode. Izuzetno kvalitetna staklo-keramička zaštita kazana i specijalna magnezijumska anoda obezbeđuju najdužu **BEZUSLOVNU** garanciju na kazan od 6 godina.

KOMBINOVANI ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČ VODE za vertikalnu ugradnju serije TALAS EK

GARANCIJA na emajlirani kazan
6 godina
* BEZUSLOVNO *



EMAJL

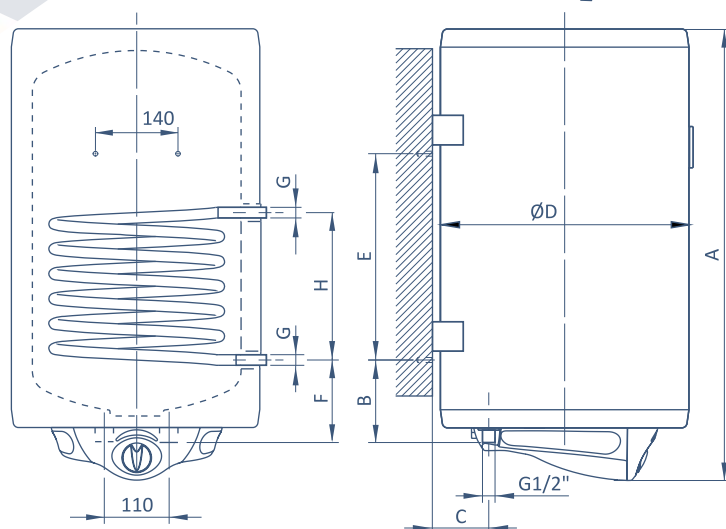

Tip	E 80 K	E 120 K	E 150K
Zapremina (l)	80	120	150
Priključne mere			
A (mm)	729	1025	1247
B (mm)	182	182	182
C (mm)	360	480	445
D (mm)		150	150
Orientacija priključaka	levo/desno		
Tehničke karakterisitke			
Radni pritisak (MPa)	0,6		
Max. temperatura (°C)	75		
Materijal kazana	čelik - staklokeramička zaštita		
Izolacija poliuretan (mm)	18		
Izmenjivač toplote (m2/kW)	0,21/5,5	0,28/6,23	0,7/14,4
Termostats	da		
Sigurnosni ventil	da		
Prekidač ON/OFF	da		
Mg zaštitna anoda	da		
Električne karakteristike			
Snaga grejača (W)	2000		
Napon	230V ~ 50 Hz		
Struja (A)	8,7		

Prohromske cevi

Proizvodnja cevi od nerđajućeg čelika počela je 2009. godine.

Unapređenje kvaliteta i uspješno poslovanje firme , garantuje i osigurava uveden standard kvaliteta **ISO 9001:2008**. **Elit inox** je u potpunosti posvećen kvalitetu proizvoda, energetske efikasnosti, zaštiti životne sredine i posebno, zadovoljstvu kupaca. Proizvodnja cevi se odvija postupkom **TIG** zavarivanja najsavremenijom visokotehnološkom opremom koja se stalno modernizuje. Na taj način je, pored ostalog, omogućeno automatsko obeležavanje i sečenje cevi. Gotov proizvod se pakuje u standardne buntove ojačane trakom ili drvenim okvirom.



Naša misija

- Da zadovoljava ili premašuje očekivanja kupaca u pogledu kvaliteta, usluge, i cene.
- Stalna poboljšanja naših procesa, opreme i sistema rada kao i kontinuirano obrazovanje i obuke zaposlenih.
- Bezbedno radno okruženje za sve zaposlene.



Dimenzije cevi	Debljina zida (mm)									
Spoljašnji prečnik(mm)	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
6	0,056	0,069	0,082	0,094	0,105	0,126				
7,5	0,072	0,088	0,104	0,12	0,135	0,164	0,190			
8	0,076	0,095	0,111	0,128	0,145	0,176	0,206			
9,5	0,091	0,113	0,134	0,155	0,175	0,214	0,250			
10	0,097	0,120	0,142	0,164	0,185	0,227	0,266	0,321		
12	0,117	0,145	0,172	0,199	0,226	0,277	0,327	0,397		
13					0,246	0,302	0,357	0,435		
14					0,266	0,328	0,387	0,473		
15						0,353	0,417	0,510		
16		0,194				0,378	0,448	0,548	0,706	
18						0,428	0,508	0,624	0,806	
20						0,479	0,569	0,699	0,907	
21,3						0,512	0,608	0,748	0,973	1,177
25						0,605	0,720	0,888	0,159	
26,9						0,653	0,777	0,960	1,255	1,527
30						0,731	0,871	1,077	1,411	
33,7						0,824	0,983	1,217	1,598	1,953
35						0,857	1,022	1,266	1,663	
40						0,983	1,173	1,455	1,915	2,348
50						1,201	1,435	1,783	2,352	2,974

Težine cevi u ponudi kg/m

Boldirane dimenzije su u standardnoj ponudi, ostale dimenzije se mogu proizvesti u dogovorenom roku



PROHROM

**Hidroforne
posude**




**Prohromski
kazani**

Proizvode se
prohromski kazani
za sve poznate marke
bojlara na tržištu.

GARANCIJA

15
godina

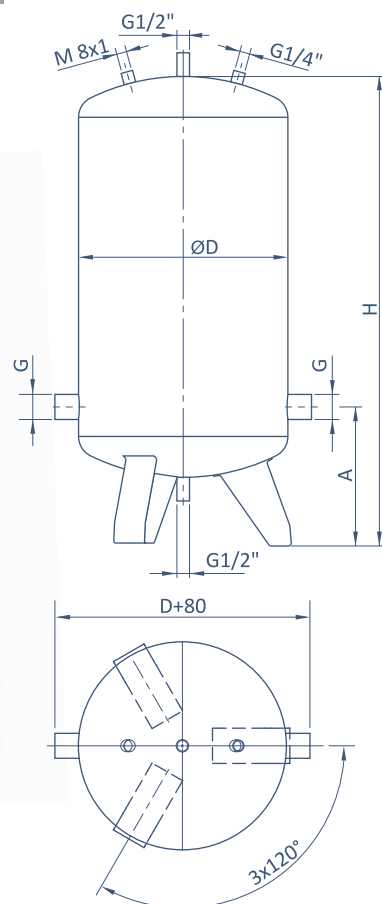

Hidroforne posude se izrađuju od visokolegiranog čelika Č. 4580, koji obezbeđuje održavanje kvaliteta vode sa izvora napajanja sistema u kome su boce instalirane, tako da su pogodne za akumulaciju vode za piće i pripremu hrane. Hidroforne posude imaju široku primenu i ugradnja je moguća u hidrofornim postrojenjima stambenih zgrada, individualnih domaćinstava i industrijskih objekata. Kvalitet materijala, savremen tehnološki postupak i na ISO standardu organizovan i kontrolisan proces proizvodnje hidrofornih posuda obezbeđuje visok kvalitet. Na taj način smo sigurni u pouzdanost garancije od 15 godina na ceo asortiman hidrofornih posuda.

Zapremina V 5% (l)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	G
60	350	250	800	5/4"
80	350	250	980	
100	380	260	1050	
120	380	260	1300	
120	425	290	1040	
170	425	270	1350	
200	425	270	1600	
200	475	280	1350	
250	475	280	1600	6/4"
300	475	280	1850	
330	600	350	1450	
400	600	380	1700	
470	600	380	1950	

U S K O R O
novi tip
grejača
QS


Električni grejač GT

ELEKTRIČNI GREJAČ sa elektronskim termostatom


Grejač sa elektronskim termostatom tip GT je uređaj koji se koristi za zagrevanje sistema kao što su: radijatori za kupatila, sušaci peškira ili kao dodatni element postojećih sistema radijatorskog grejanja. Može se koristiti i za druga grejna tela i uređaje.

Prednosti:

- Izrađen od visokokvalitetnih komponenti.
- Mogućnost fine regulacije temperature.
- Jednostavno pozicioniranje dugmeta za regulaciju temperature u vidno polje.
- Signalna lampica se vidi iz svih uglova.
- Sigurnosno zaptivanje između radijatora i uređaja.
- Termičkim osiguračima potpuno zaštićen od eventualnog pregrevanja.

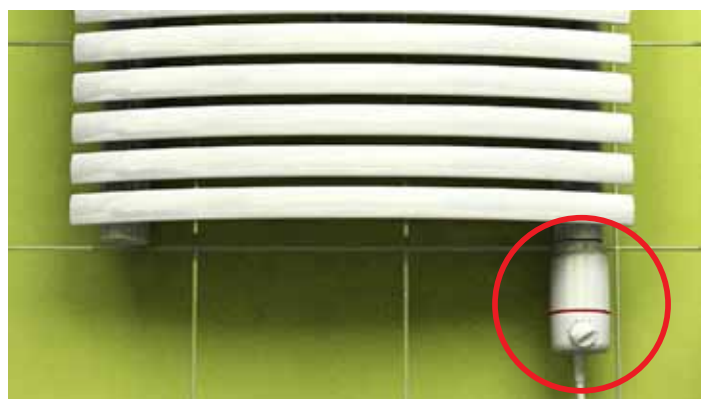

Tip	GT 150	GT 300	GT 600	GT 900	GT 1200	GT 1500	GT 2000
Napon (V)	230						
Snaga grejača (W)	150	300	600	900	1200	1500	2000
Regulacija temperature	5 - 75°C ± 3°C						
Priključni kabl (1,3 m dužine)	OMY 3x0,75				OMY 3x1		
Frekvencija (Hz)	50						
Termička zaštita	94°C						
Mehanički priključak	G ½"						
Klasa izolacije	I						
Masa (g)	355	365	390	416	440	456	488
Dužina, L (mm)	295	312	360	410	460	505	605

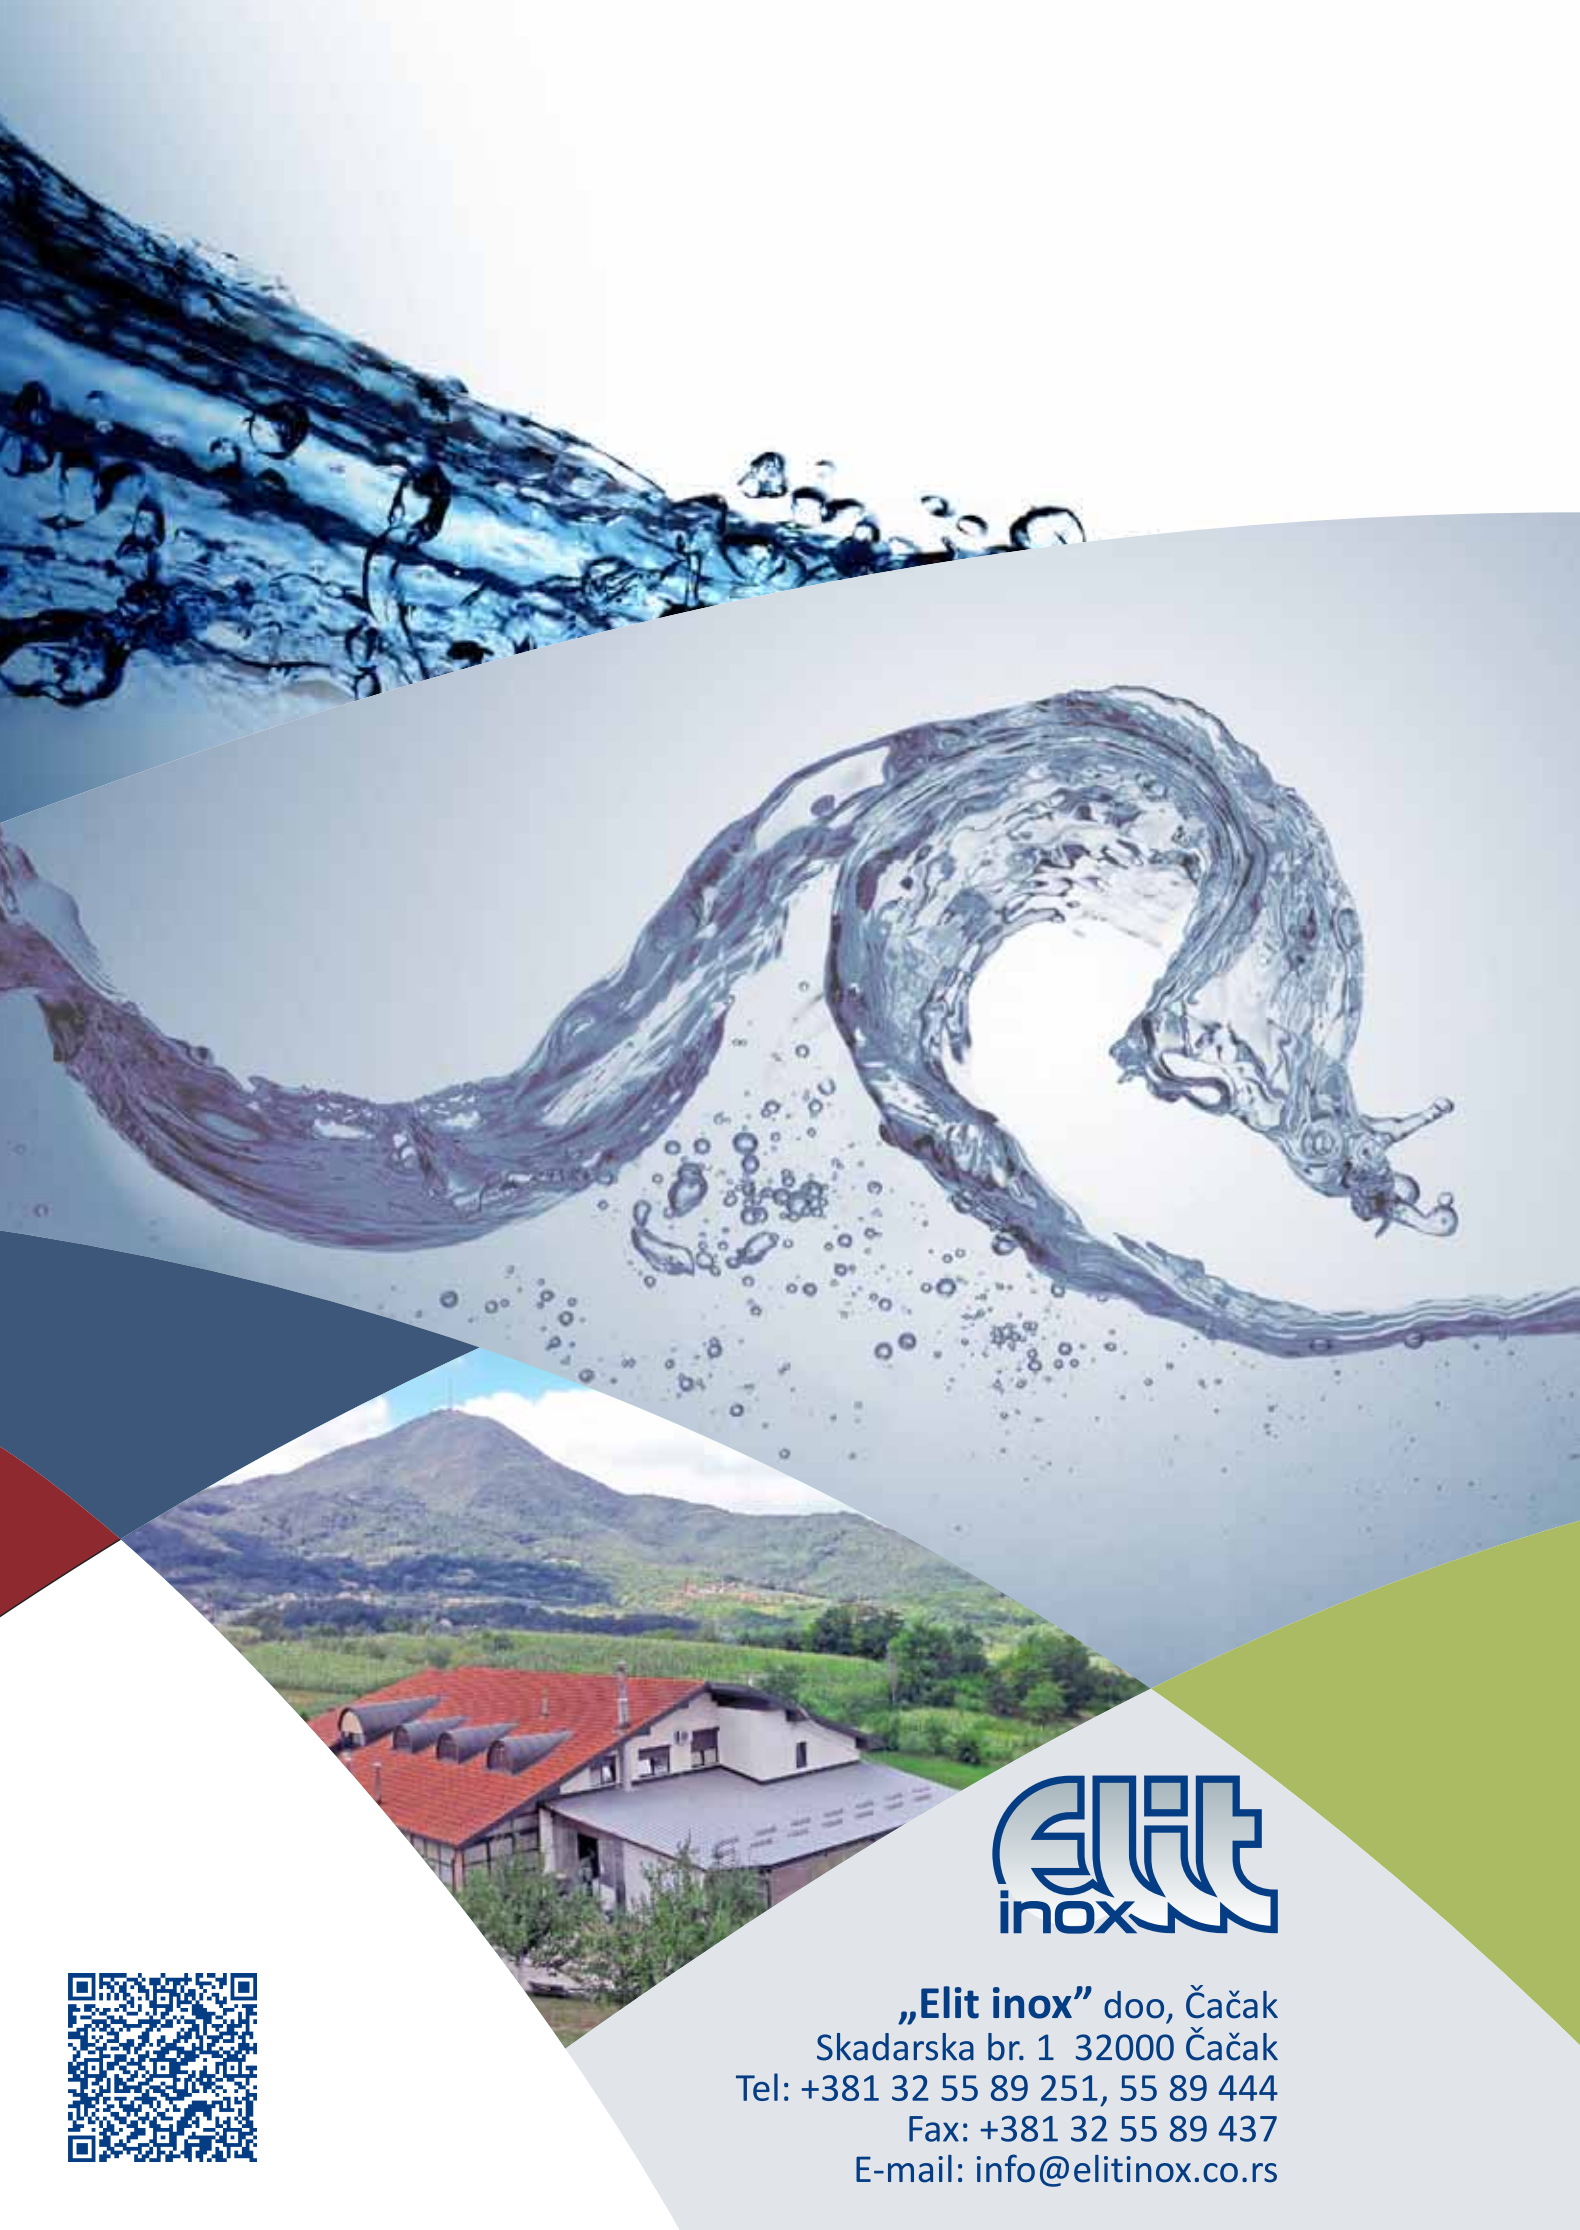

„Elit inox” doo, Čačak
Skadarska br. 1 32000 Čačak
Tel: +381 32 55 89 251, 55 89 444
Fax: +381 32 55 89 437
E-mail: info@elitinox.co.rs